

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SULĘCZYŃNO

UL. KASZUBSKA 26,

83-320 SULĘCZYŃNO

Znak postępowania: ZP.271.1.1.2023

Sulęczyńno, 2023-02-03

WYJAŚNIENIE NR 9

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 271 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP I”**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sulęczyńno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 02.02.2023 r.

1. Instalacja oddymiania zgodnie z odpowiedziami jest przedmiotem zamówienia etapu I. W związku z powyższym proszę o udostępnienie brakujących rysunków elektrycznych tj. Schemat oddymiania klatki schodowej 24E.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu rysunek (schemat oddymiania).

2. Proszę o przesłanie z czego mają być wykonane podokienniki wewnętrzne (materiał, grubość, kolor).

ODPOWIEDŹ:

Parapety białe z konglomeratu grubości 3cm.

3. Proszę o wyjaśnieni kwestii zestawu hydroforowego tzn. czy jest on wymagany dla etapu I czy też nie jest?

W zestawie odpowiedzi nr 2 jest podana krótka odpowiedź opisowa.


W zestawie odpowiedzi nr 6 odpowiedź 59 pojawiła się chyba literówka i chodziło o zestaw hydroforowy a nie hydrofobowy.

Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii.

ODPOWIEDŹ:

Oczywista literówka.

4. Proszę o udostępnienie czytelniejszego rysunku PZT instalacji zewnętrznych. Obecny jest nieczytelny po zbliżeniu. Przykład poniżej.

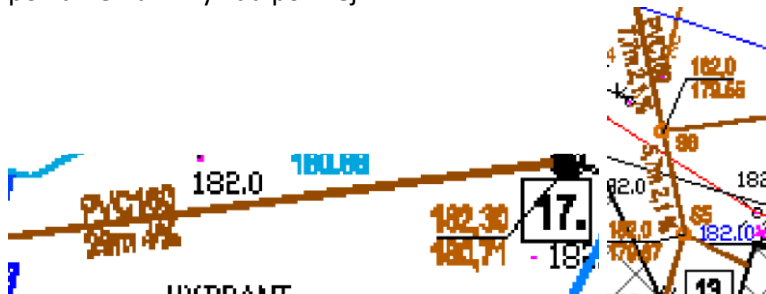

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu PZT dot. instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.

5. Czy instalacje sanitarne w obrębie zbiornika ppoż należy wykonać na etapie I?
Chodzi o sieć kanalizacyjną Sudnia 6A do Studni S6, odcinek instalacji z rury PE10 SDR17 i odcinek PE 100 SDR11 .
Na etapie wykonywania zbiornika ppoż te elementy ulegną zniszczeniu.

Proszę o podanie w jakiej odległości od zbiornika ppoż należy zakończyć : instalację kanalizacyjną z rury PVC 160, instalację przyłącza wodociągowego ppoż z rury PE 100 SDR 17 oraz przyłącze wodociągowe z rury PE 100 SDR 11.

ODPOWIEDŹ:

Instalacje sanitarne w obrębie zbiornika ppoż nie są przedmiotem zamówienia I etapu inwestycji.

6. W opisie stanu surowego i zgodnie z odpowiedziami jest tylko demontaż hydrantu zewnętrznego oraz studni wodomierzowej. Co z odcinkami rurociągów? Czy też należy je zdemontować? Jeśli tak to do którego miejsca należy przyjąć demontaż?

ODPOWIEDŹ:

Hydrant zewnętrzny i studnię wodomierzową należy zdemontować, pozostawić odcinki rurociągów, następnie wykonać nowe przyłącze, zgodnie z projektem.

7. Proszę o informację czy szafki z rozdzielaczami do instalacji CO wchodzi w Etap I inwestycji?

ODPOWIEDŹ:

Tak szafki z rozdzielaczami (i z rotametrami na rozdzielaczach) wchodzi w 1 etap.

- II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia/ zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.
- III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyńno
(kierownik Zamawiającego)

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu instalacji zewnętrznych.